


**PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16**

typu: **PR/0-25/ARD-G16DE-G4**


$Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$ ,  $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy  
**M-56**

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250. Gazomierz wyposażony w rejestrator szczytów przepływu. Przed gazomierzem dodatkowe odeście z gazomierzem G4

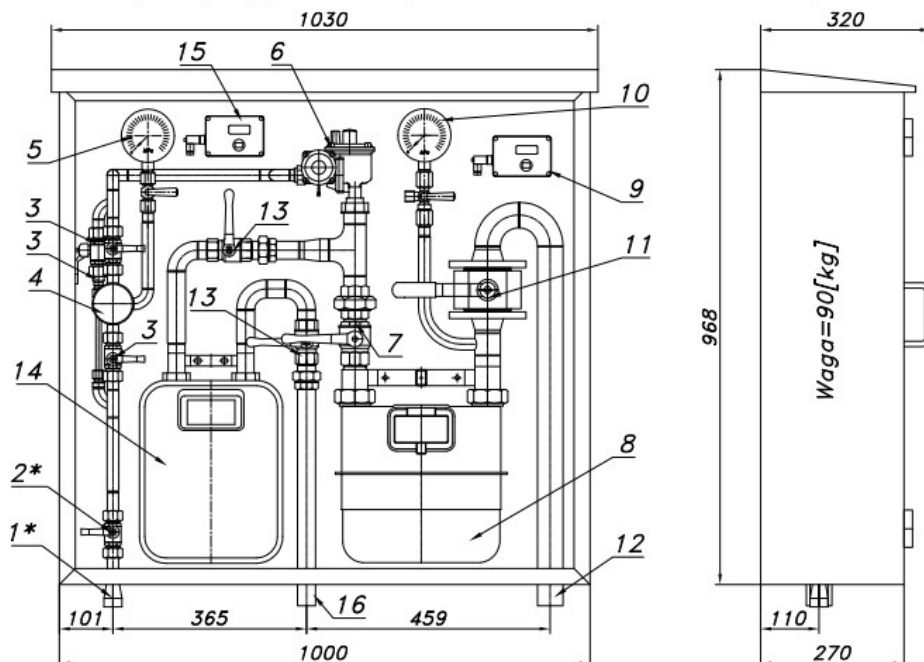

- 01\*. Rura wejściowa DN20 (przyłącze)
- 02\*. Zawór kulowy sferyczny  $\varnothing 15$  (przyłącze)
- 03. Zawór kulowy sferyczny  $\varnothing 15$
- 04. Filtr gazu FGA-15/P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu ARD-25 lub R-25
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 08. Gazomierz miechowy G16 L=250
- 09. Rejestrator (rejestrator z transmisją danych)
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór kulowy blokowy DN40
- 12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 13. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 14. Gazomierz miechowy G4
- 15. Rejestrator (z transmisją) montowany na ządanie
- 16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

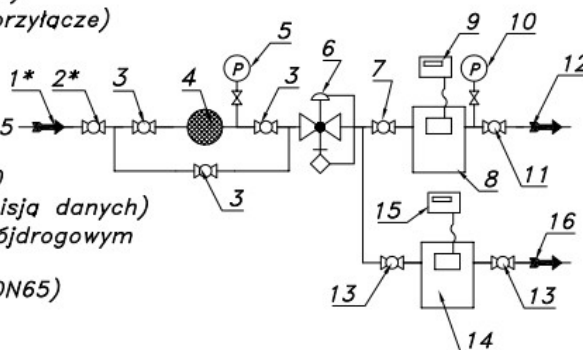

-023-

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.