



WIENIEC W 5 skala 1:20

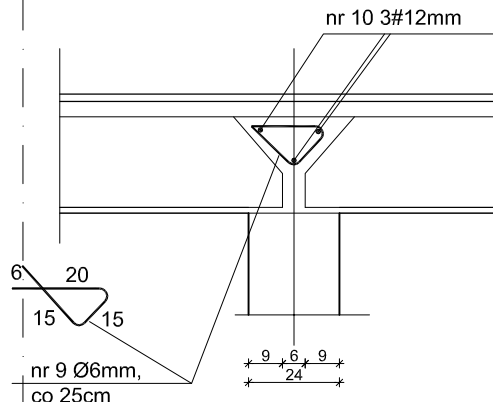

UWAGI: - zestawienie płyt żerańskich stropu nad piętrem

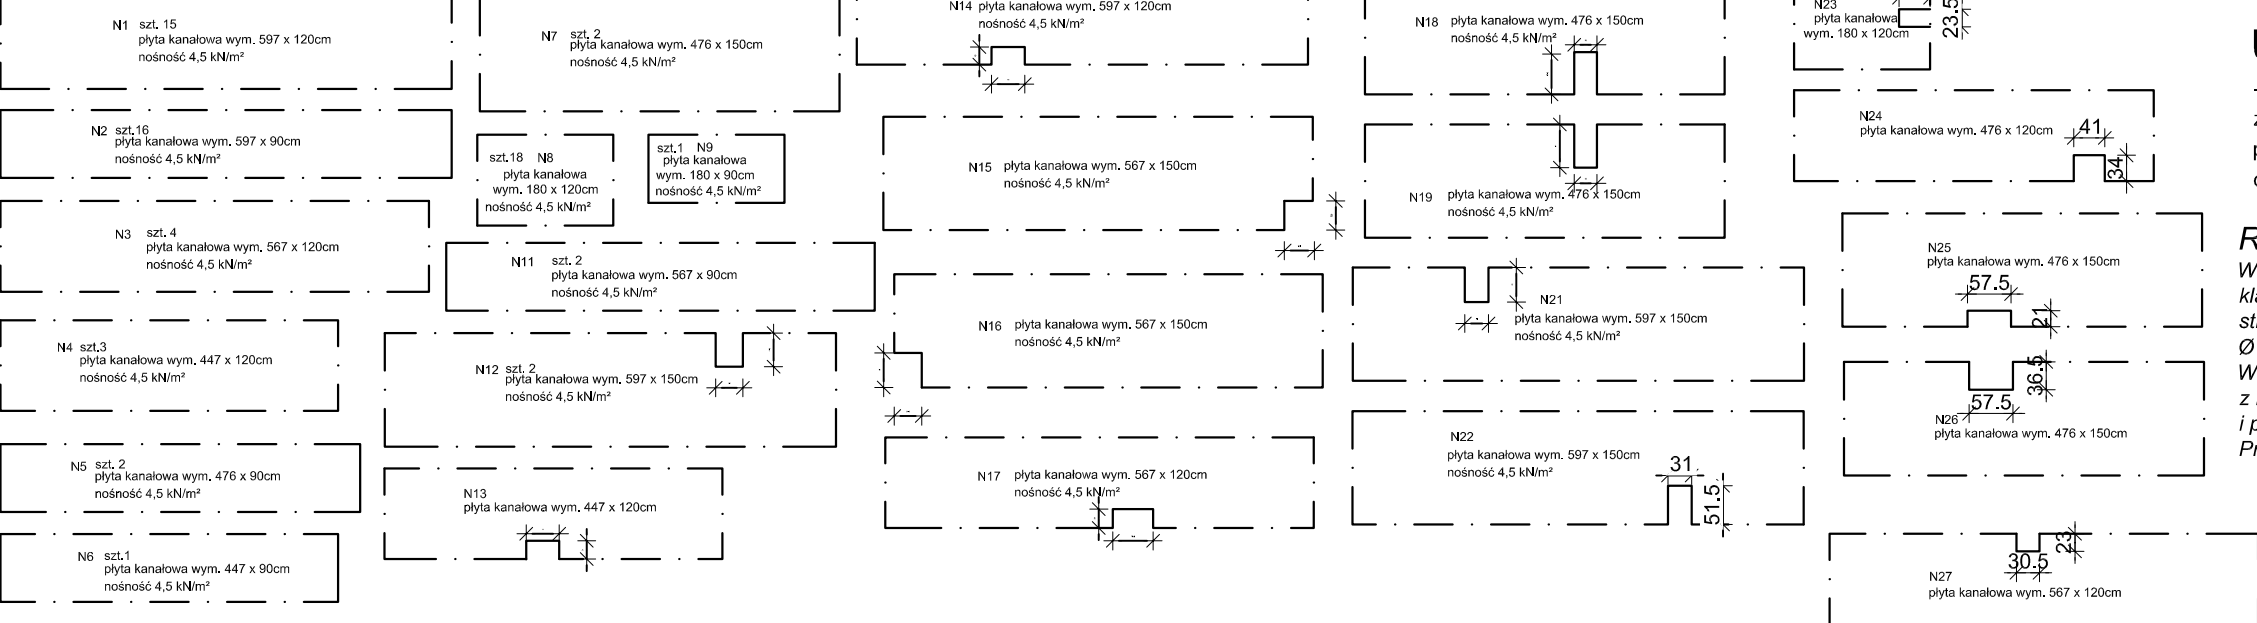

UWAGA:
- wszędzie gdzie nie można uciąglić zbrojenia podłużnego #12 przechodzącego przez strop (płyty żerańskie), zastosować dodatkowo pręty 3#12 jako pręty kotwiące

Rd - rdzenie żelbetowe
Wszystkie rdzenie żelbetowe o wymiarach 24x24 cm wykonano z betonu klasy C16/20 (B-20), zbrojone 4#12 ze stali AIII (34GS), i poprzecznie strzemiętami Ø 6 ze stali A0 (St3S) co 18 cm. Wszystkie wieńce na ścianach fundamentowych o wymiarach z betonu C16/20 (B-20), zbrojone 4#12 ze stali AIII (34GS), i poprzecznie strzemiętami Ø 6 ze stali A0 (St3S) co 18 cm. Pręty #12 z rdzeni kotwić w wieńcach na długość min. 38cm

UWAGI:
Pod płytami stropowymi należy wykonać podkład z zaczynu cementowego zbrojony prętami 2 #10 na który układamy płyty żerańskie