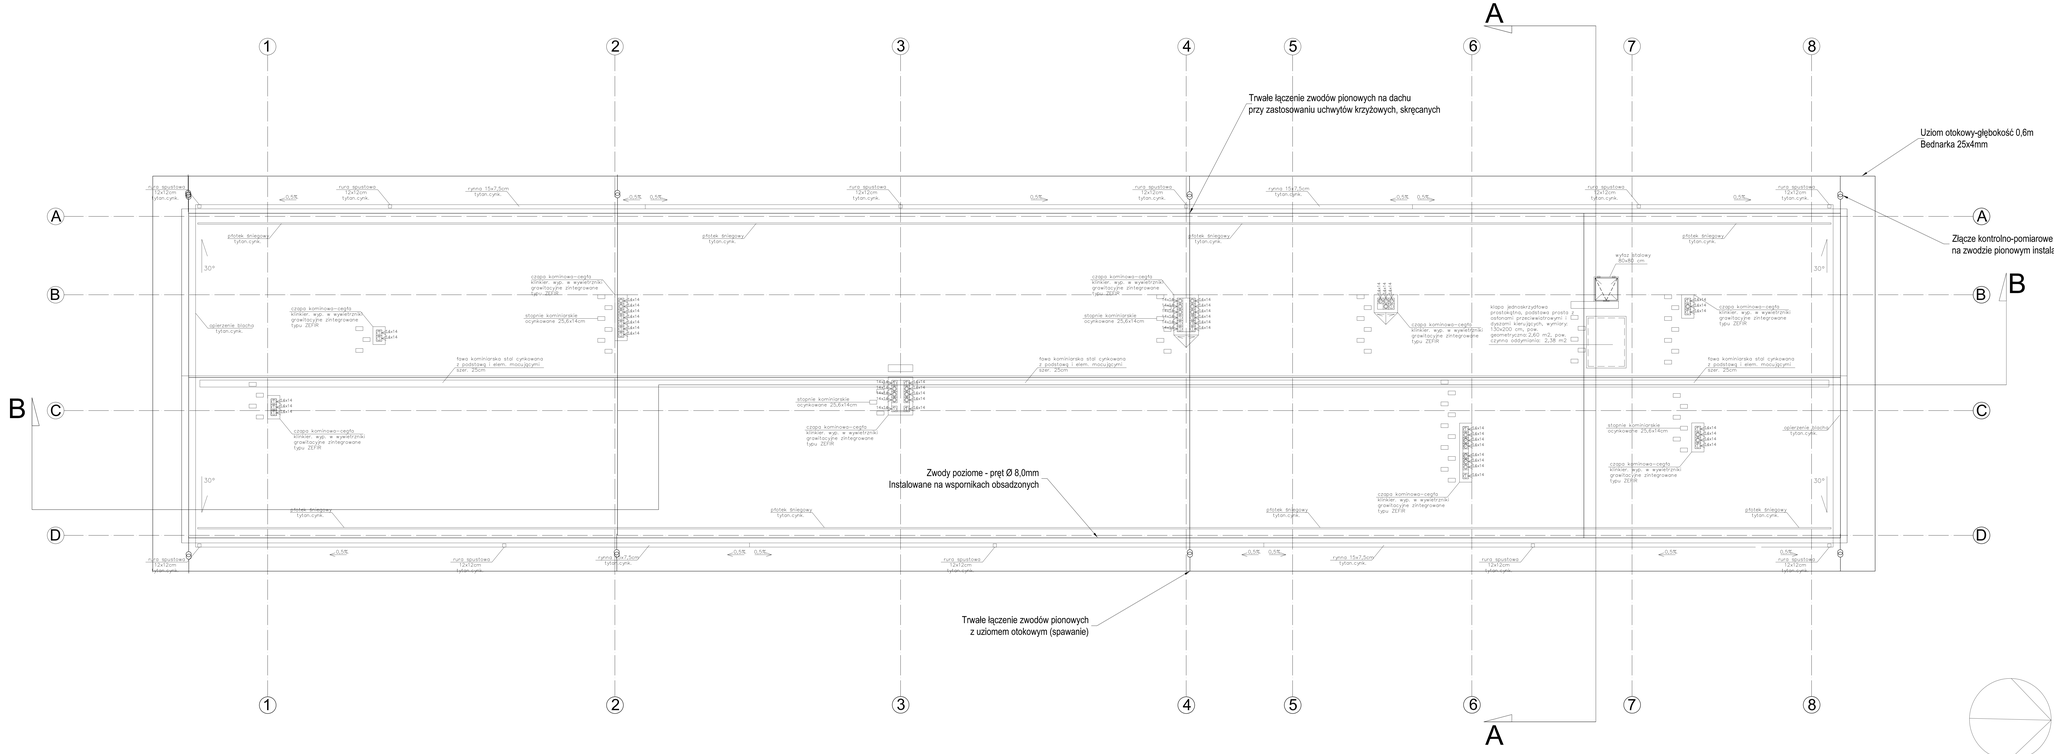

Podłączenia do poszczególnych urządzeń elektrycznych na dachu wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych trwale mocowanych do podłoża
za pomocą uchwytów. Podłączenia do urządzeń wykonać zgodnie z DTR
danego urządzenia.
Do instalacji odgromowej na dachu podłączyć wszystkie urządzenia wystające ponad płaszczyznę dachu. W przypadku stosowania urządzeń wyposażonych w układy elektroniczne stosować przy każdym oddzielny zwód pionowy o wysokości min. 1,0m
Wykonać miejscowe połączenia zwodów poziomych z metalowym pokryciem opierzenia dachu.

archimedia

Pracownia: ZEBRAZDA 1 40-351 Tarnowskie Góry			17-251-32 / 17-2 e-mail:archimedia@interia.pl
Projektant:	Data: 06/2021	Nadzór inwestorski:	Nr.ew. Ksiązka ew.
Inwestor:	BURMISTRZ GRÓWY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC		
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 367/5, 367/6, 367/10		
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kania		
Sprawdził:			
Uzgodniono:	mgr inż. Krzysztof Mazerski		
Tytuł rysunku:	RZUT DACHU-INSTALACJE ODGROMOWE		

Nr rysunku/Liczba arkuszy	Data:	Nr zlecenia:	Skala:
	12.2021	6-2/1	1:100
Data ostatniej modyfikacji:			

COPYRIGHT PROJEKT ARCHITECTOW SPOŁECZNY SPÓŁKA PRACOWNIA WARSZAWA
Projekt jest własnością Projektanta i podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.