UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować
i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać
i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).

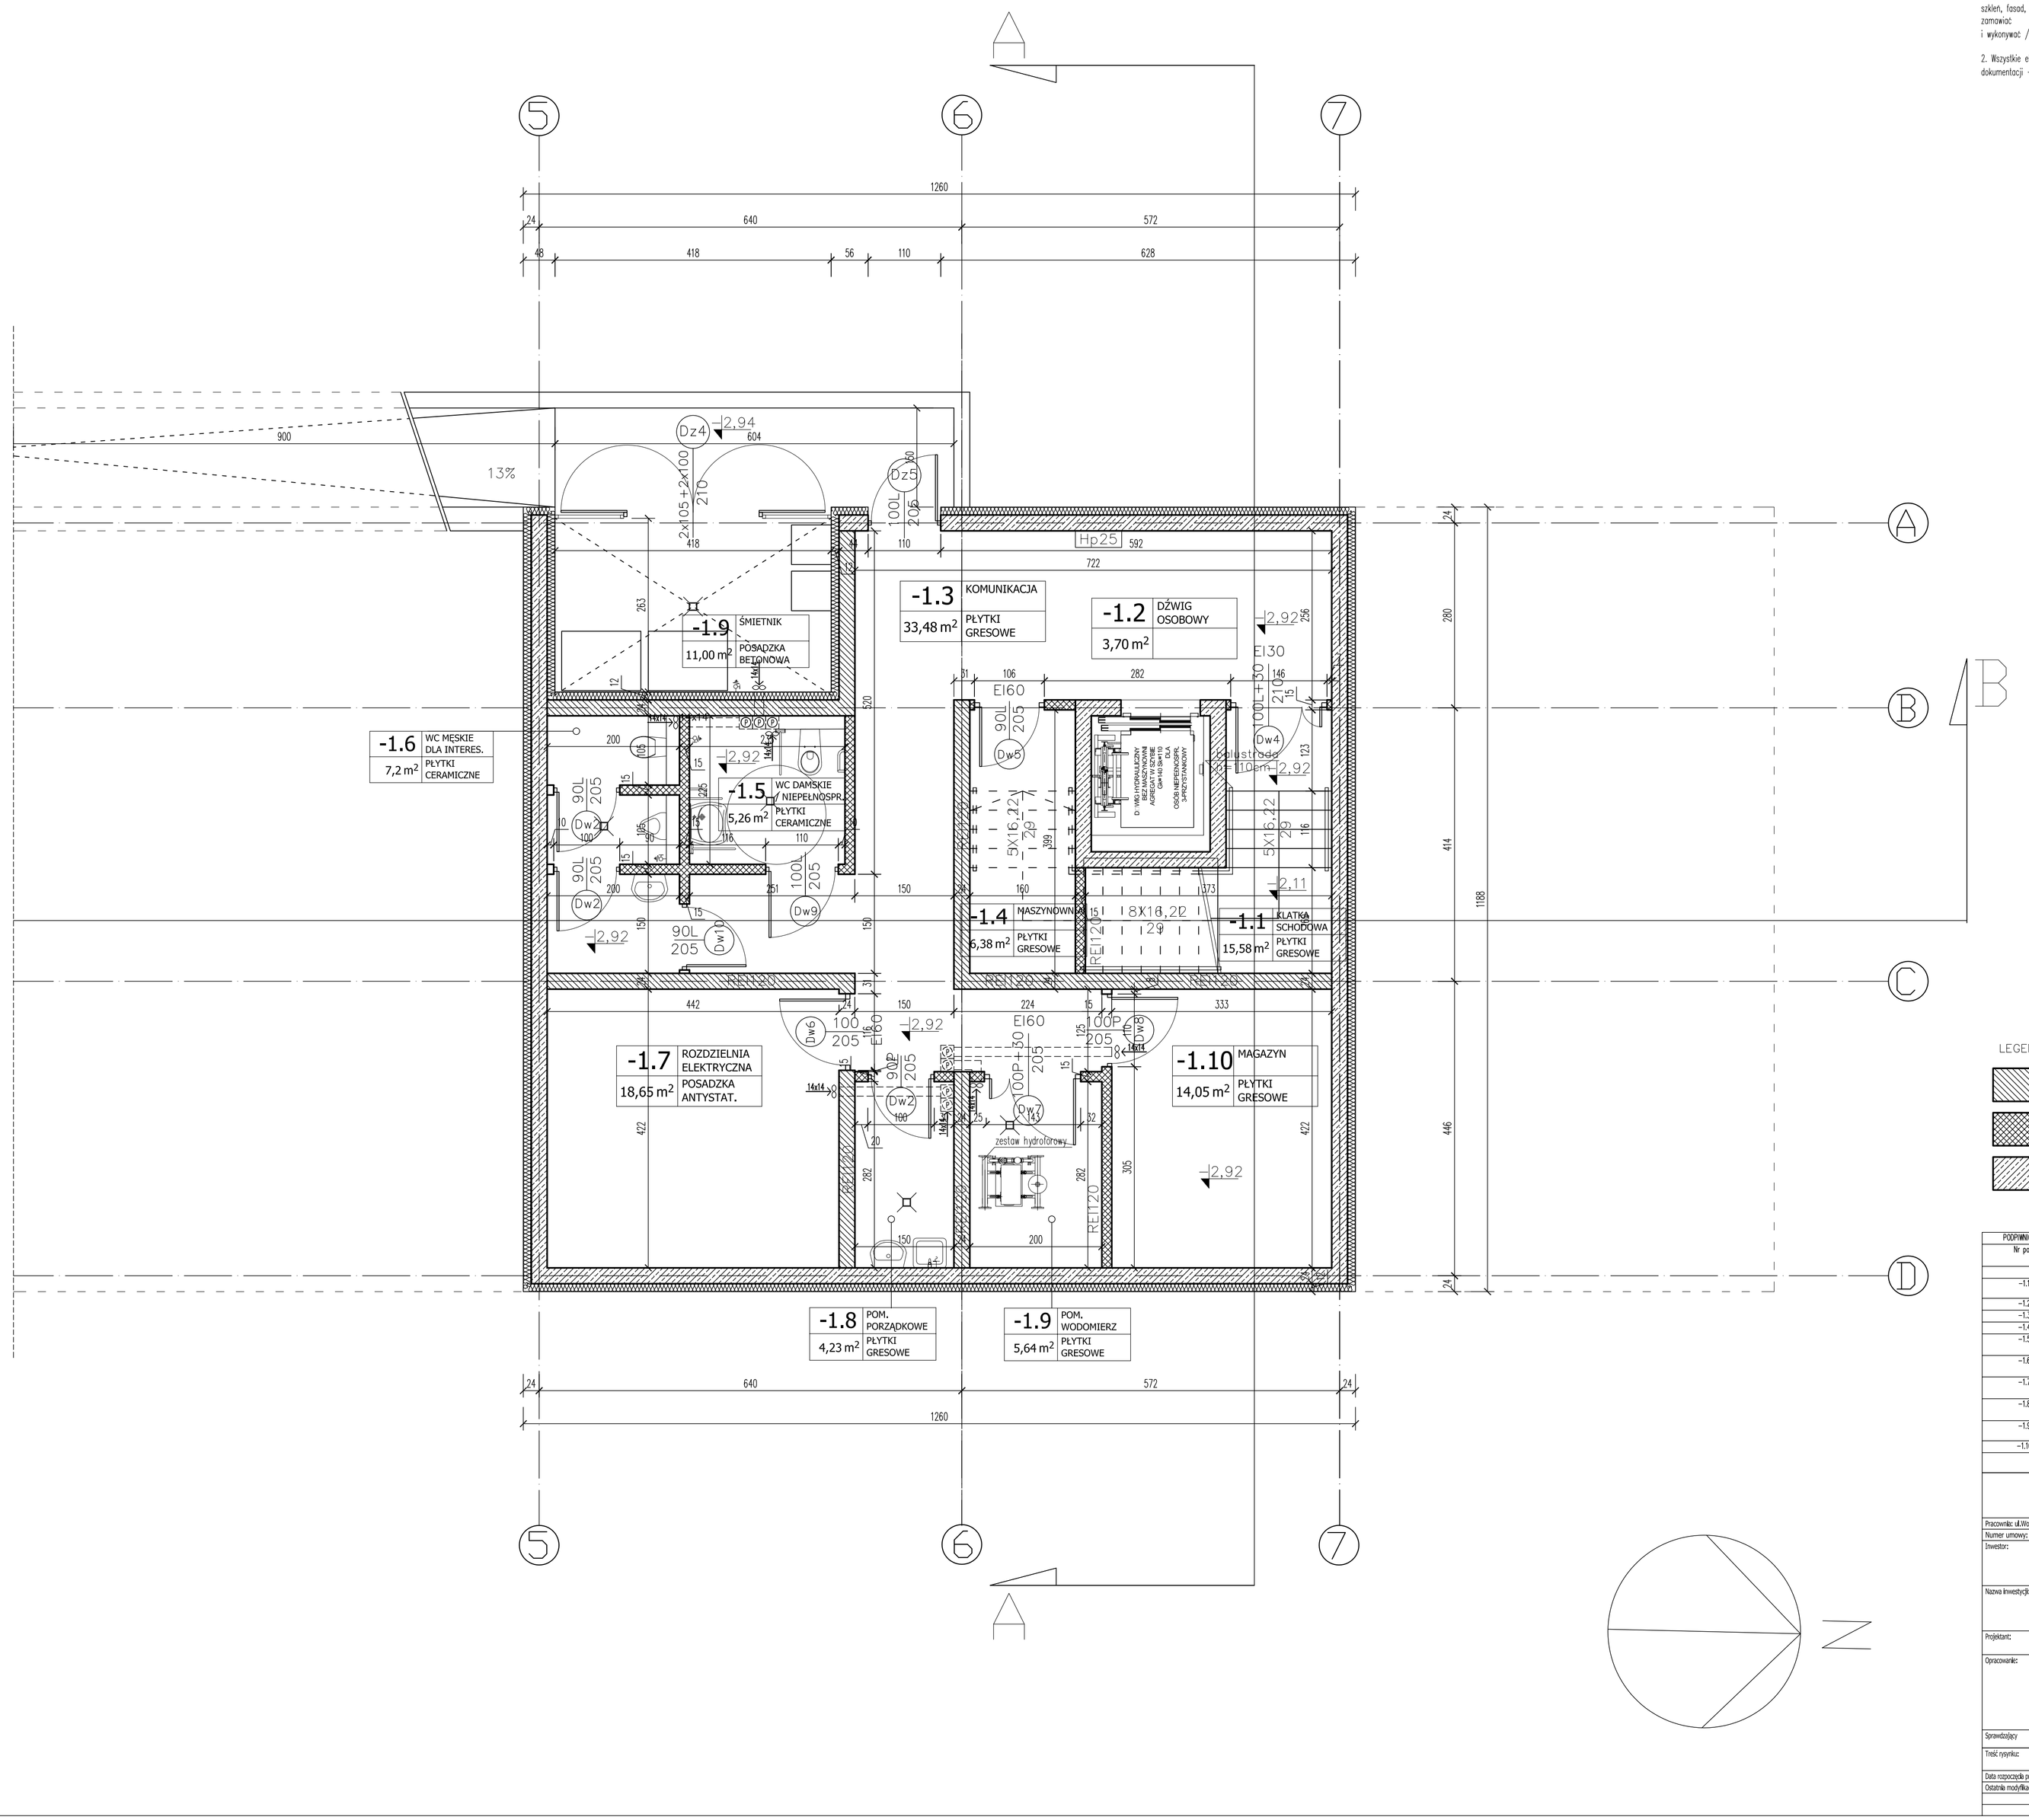

LEGENDA

- ściana bloczki SILKA 24cm
- ściana bloczki SILKA 12cm, 15cm
- żelbet

PODPIWNICZENIE				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	"Docelowa ilość osób"	Pow. [m2]
-1.1.	KLATKA SCHODOWA	płytki gresowe		15,58
-1.2.	DŹWIG OSOBOWY	-		3,70
-1.3.	KOMUNIKACJA	płytki gresowe		33,48
-1.4.	MASZYNOWNIA	płytki gresowe		6,38
-1.5.	WC DAMSKIE / NIEPEŁNOSPR.	płytki ceramiczne		5,26
-1.6.	WC MĘSKIE DLA INTERESANTÓW	płytki ceramiczne		7,20
-1.7.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	posadzka antystatyczna		18,65
-1.8.	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	płytki gresowe		4,23
-1.9.	POMIESZCZENIE WODOMIERZOWE	płytki gresowe		5,64
-1.10.	MAGAZYN	płytki gresowe		14,05
	ogółem PODPIWNICZENIE:			114,17

archimedia

Pracownia: ul.Wolsztyńska 4 , 60-361 Poznań T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC		
Nazwa inwestycji:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10		
Projektant:	mgr. inż. arch. Krzysztof Janus	Nr uprawnień:	upr.arch.7131/10/P/2005
Opracowanie:	mgr inż. arch. Andrzej Bałewski mgr inż. arch. Wojciech Benik	Podpis/pieczątka:	
Sprawdzający	inż.bud. Wiesław Janus		upr.arch.1123/98/Lo upr.arch.3909/Ko
Treść rysunku:	RZUT PODPIWNICZENIA		
Data rozpoczęcia projektu:		Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		12. 2011	A-01	1:50

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione