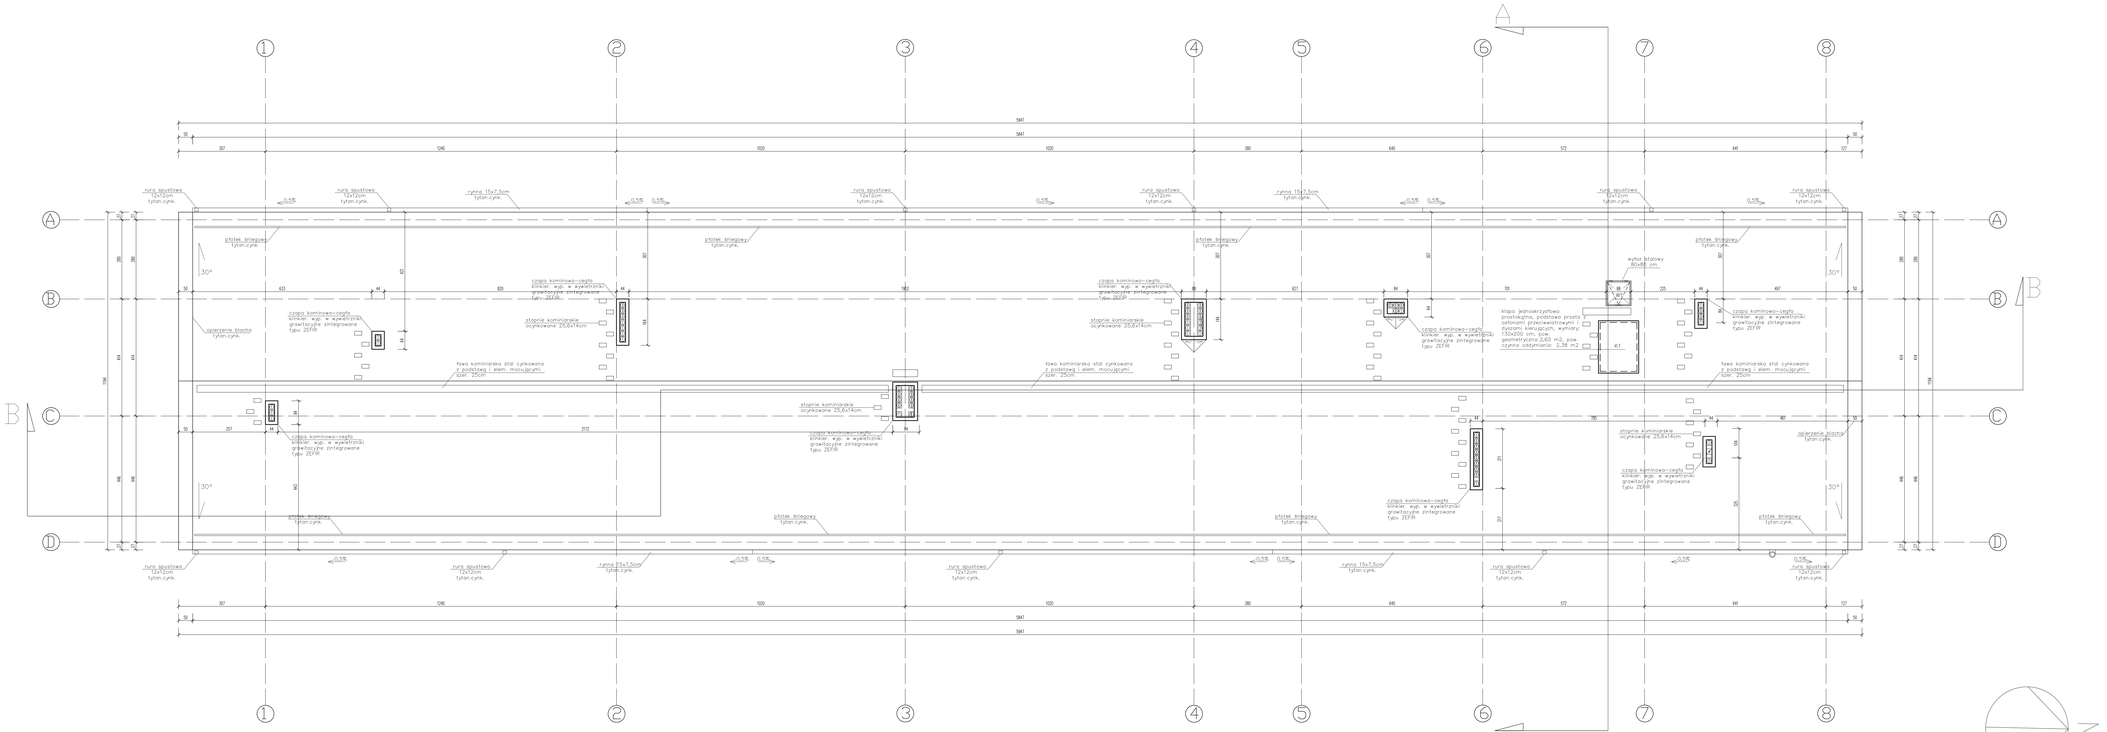

DACH

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych oraz zasadami pracy instytut Techniki Budowlanej.
Roboty należy prowadzić w porze suchej.
Przerwy, przejścia roboty zwyciężowej.
i przyczyna wpływać grzebiącym na stopie wykonawcom. Detaliki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszystkie elementy rurowane, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stylowe i kształt elementy i detaliki, cokoły, trzaski, obrzeżnik nieczyszczeń, kształtnie, przejścia i przechodnie, odbojnikiw wewnętrznych i innych należy wykonać.
i wykonywać z montażem na podstawie zwyciężowych detaliki rozczepiłych wykonanych na detalach.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach technologicznych w dokumentacji – części konstrukcyjnej (konstrukcja – projekt wykonawczy).

archimedes
Przemysław Jędrzejkiewicz ul. Ul. Dr. Franciszka Ciepłego 1/2 37-700 przemysl@archimedes.pl

Tytuł projektu	Nazwa i adres obiektu budowlanego	Nazwisko i imię projektanta	
Branża	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 367/15, 367/16, 367/10		
Inwestor	mgr.inż.arch.Krzysztof Grus	data i nr uprawnień	podpis
Projektanta	mgr.inż.arch.Andrzej Gałowski mgr.inż.arch.Krzysztof Grus		
Sprawdzający	inż.Łukasz Wiktor Grus	upr.nr 119/Rz/2010 przyn.2010/Rz	
Tytuł rysunku	RZUT DACHU		
Skala rysunku	1:100	Nr rysunku A-05	Data 3.10.2