


BLACHA ISTNIEJĄCA
KONSTRUKCJA STALOWA ISTNIEJĄCA
3cm PANKA POLIURETANOWA – MASYKOWO
2cm SZYBELNA WENTYLACYJNA
20cm WETNA MINERALNA
5cm WETNA MINERALNA
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
RUSZT STALOWY
2,0cm FELTY G-K

1cm WYKŁADZINA TYPU TARKETT
5cm GŁADZ CEMENTOWA NA SĄTCE
1x FOLIA PE NA ZAKŁAD 10cm/PAPA
3-5cm STYROPIAN TWARDY M20
1x FOLIA PE NA ZAKŁAD 10cm
25cm STROP ISTNIEJĄCY
2cm TYNK RENOWACYJNY

1cm GRES
5cm GŁADZ CEMENTOWA NA SĄTCE
1x FOLIA PE NA ZAKŁAD 10cm/PAPA
3-5cm STYROPIAN TWARDY M20
1x FOLIA PE NA ZAKŁAD 10cm
25cm STROP ISTNIEJĄCY
2cm TYNK RENOWACYJNY

UWAGA: PRZED POŁOŻENIEM NOWYCH
WARSTW POSADZKOWYCH ISTNIEJĄCE
NALEŻY SKUĆ DO KONSTR. STROPU

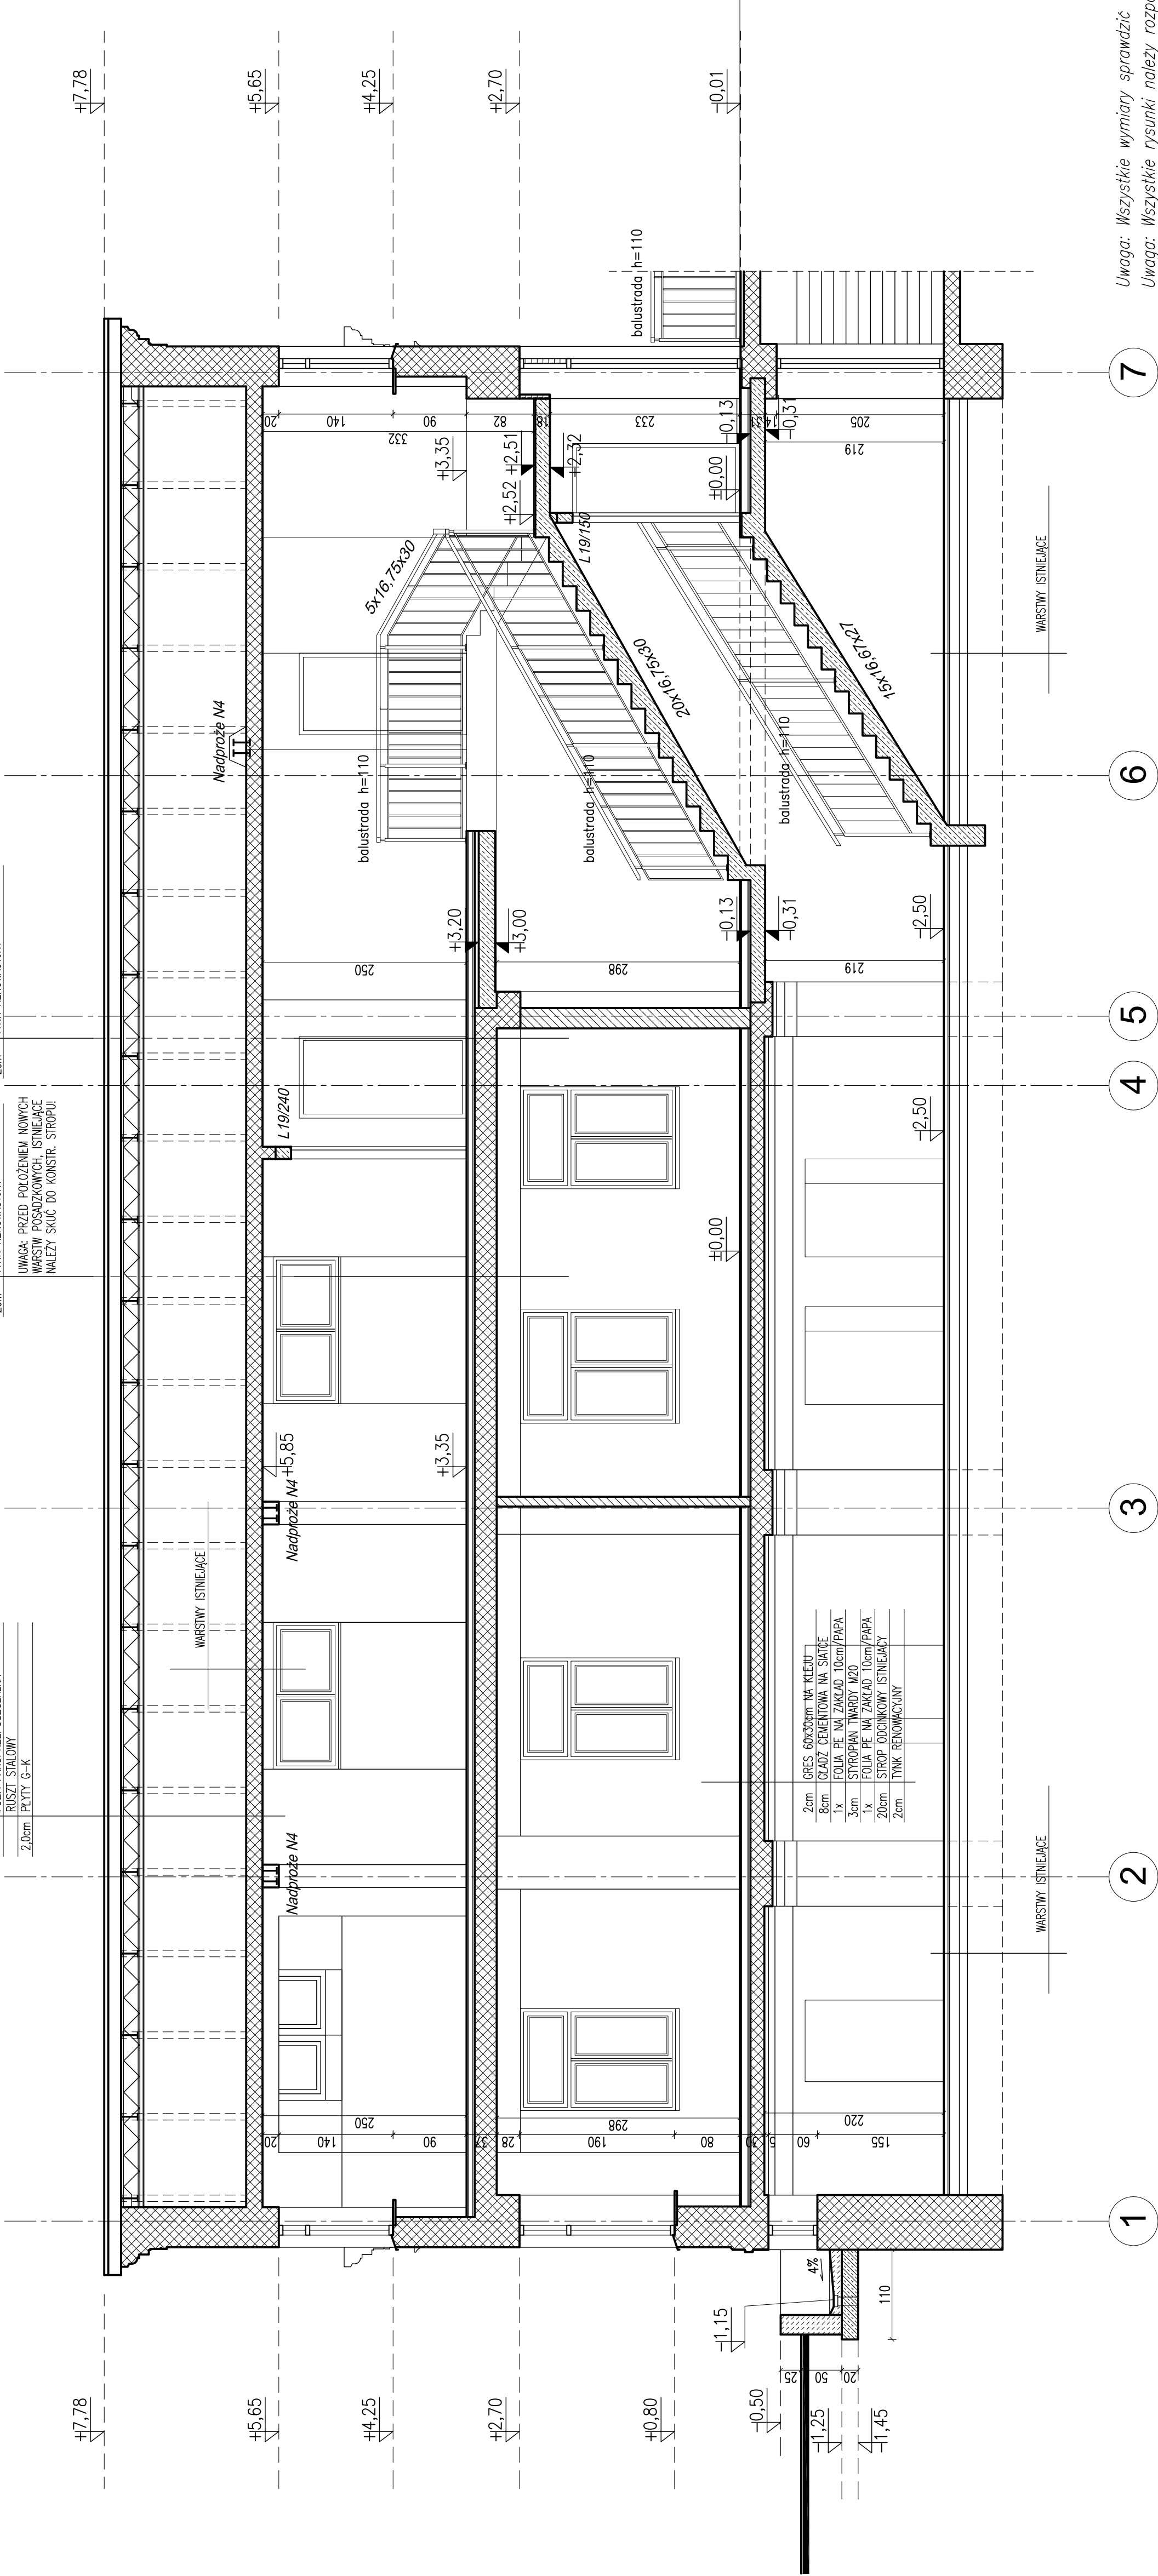

LEGENDA	
	MURY ISTNIEJĄCE
	MURY PROJEKTOWANE
	DO WYBURZENIA
	DO ZAMUROWANIA

Uwaga: Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
Uwaga: Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie.

Typ i nazwa obiektu: PRZEBUDOWA GIMNASTYCZNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DAWNEJ PROKURATURY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA GIMNASTYCZNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH ul. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, działka nr 1969	Nr rys.: A18
	Skala: 1:50
Nazwa rysunku: PRZEMKÓJ B-B	
Stanowisko: PROJEKT BUDOWLANY	
Inwestor: Miasto i Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 37, 05-600 Grójec	
Projektant: Architektura	Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Paweł Lebleziński
Sprawdzający: Konstrukcja	Nr upraw. bud.: MAKK05602
Sprawdzający: Opracowanie	Data: 06.2012
Podpis: mgr inż. arch. Monika Gajek mgr inż. Janusz Roman mgr inż. Wojciech Gorecki inż. arch. Kamila Woronko	
05-605 Treczyn, Osiedle Urlońskie 214, tel/fax: (022) 727 89 20, 0 601 930 320, email: studiob@wp.pl	