


A-A

1cm	WYKŁADZINA TYPU TARKETT
5cm	GLAZJ CEMENTOWA NA SIATCE
1x	FOLIA PE NA ZAKŁAD 10cm/PAPA
3-5cm	STYROPIAN TWARDY M20
1x	FOLIA PE NA ZAKŁAD 10cm
25cm	STROP ISTNIEJĄCY
2cm	TYNK RENOWACYJNY

	BLACHA ISTNIEJĄCA
	KONSTRUKCJA STALOWA ISTNIEJĄCA
3cm	PIANKA POLIURETANOWA – NATRYSKOWO
2cm	SZCZELINA WENTYLACYJNA
20cm	WEŁNA MINERALNA
5cm	WEŁNA MINERALNA
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	RUSZT STALOWY
2,0cm	PLYTY G-K

UWAGA: PRZED POŁOŻENIEM NOWYCH
WARSTW POSADZKOWYCH, ISTNIEJĄCE
NALEŻY SKUĆ DO KONSTR. STROPU.

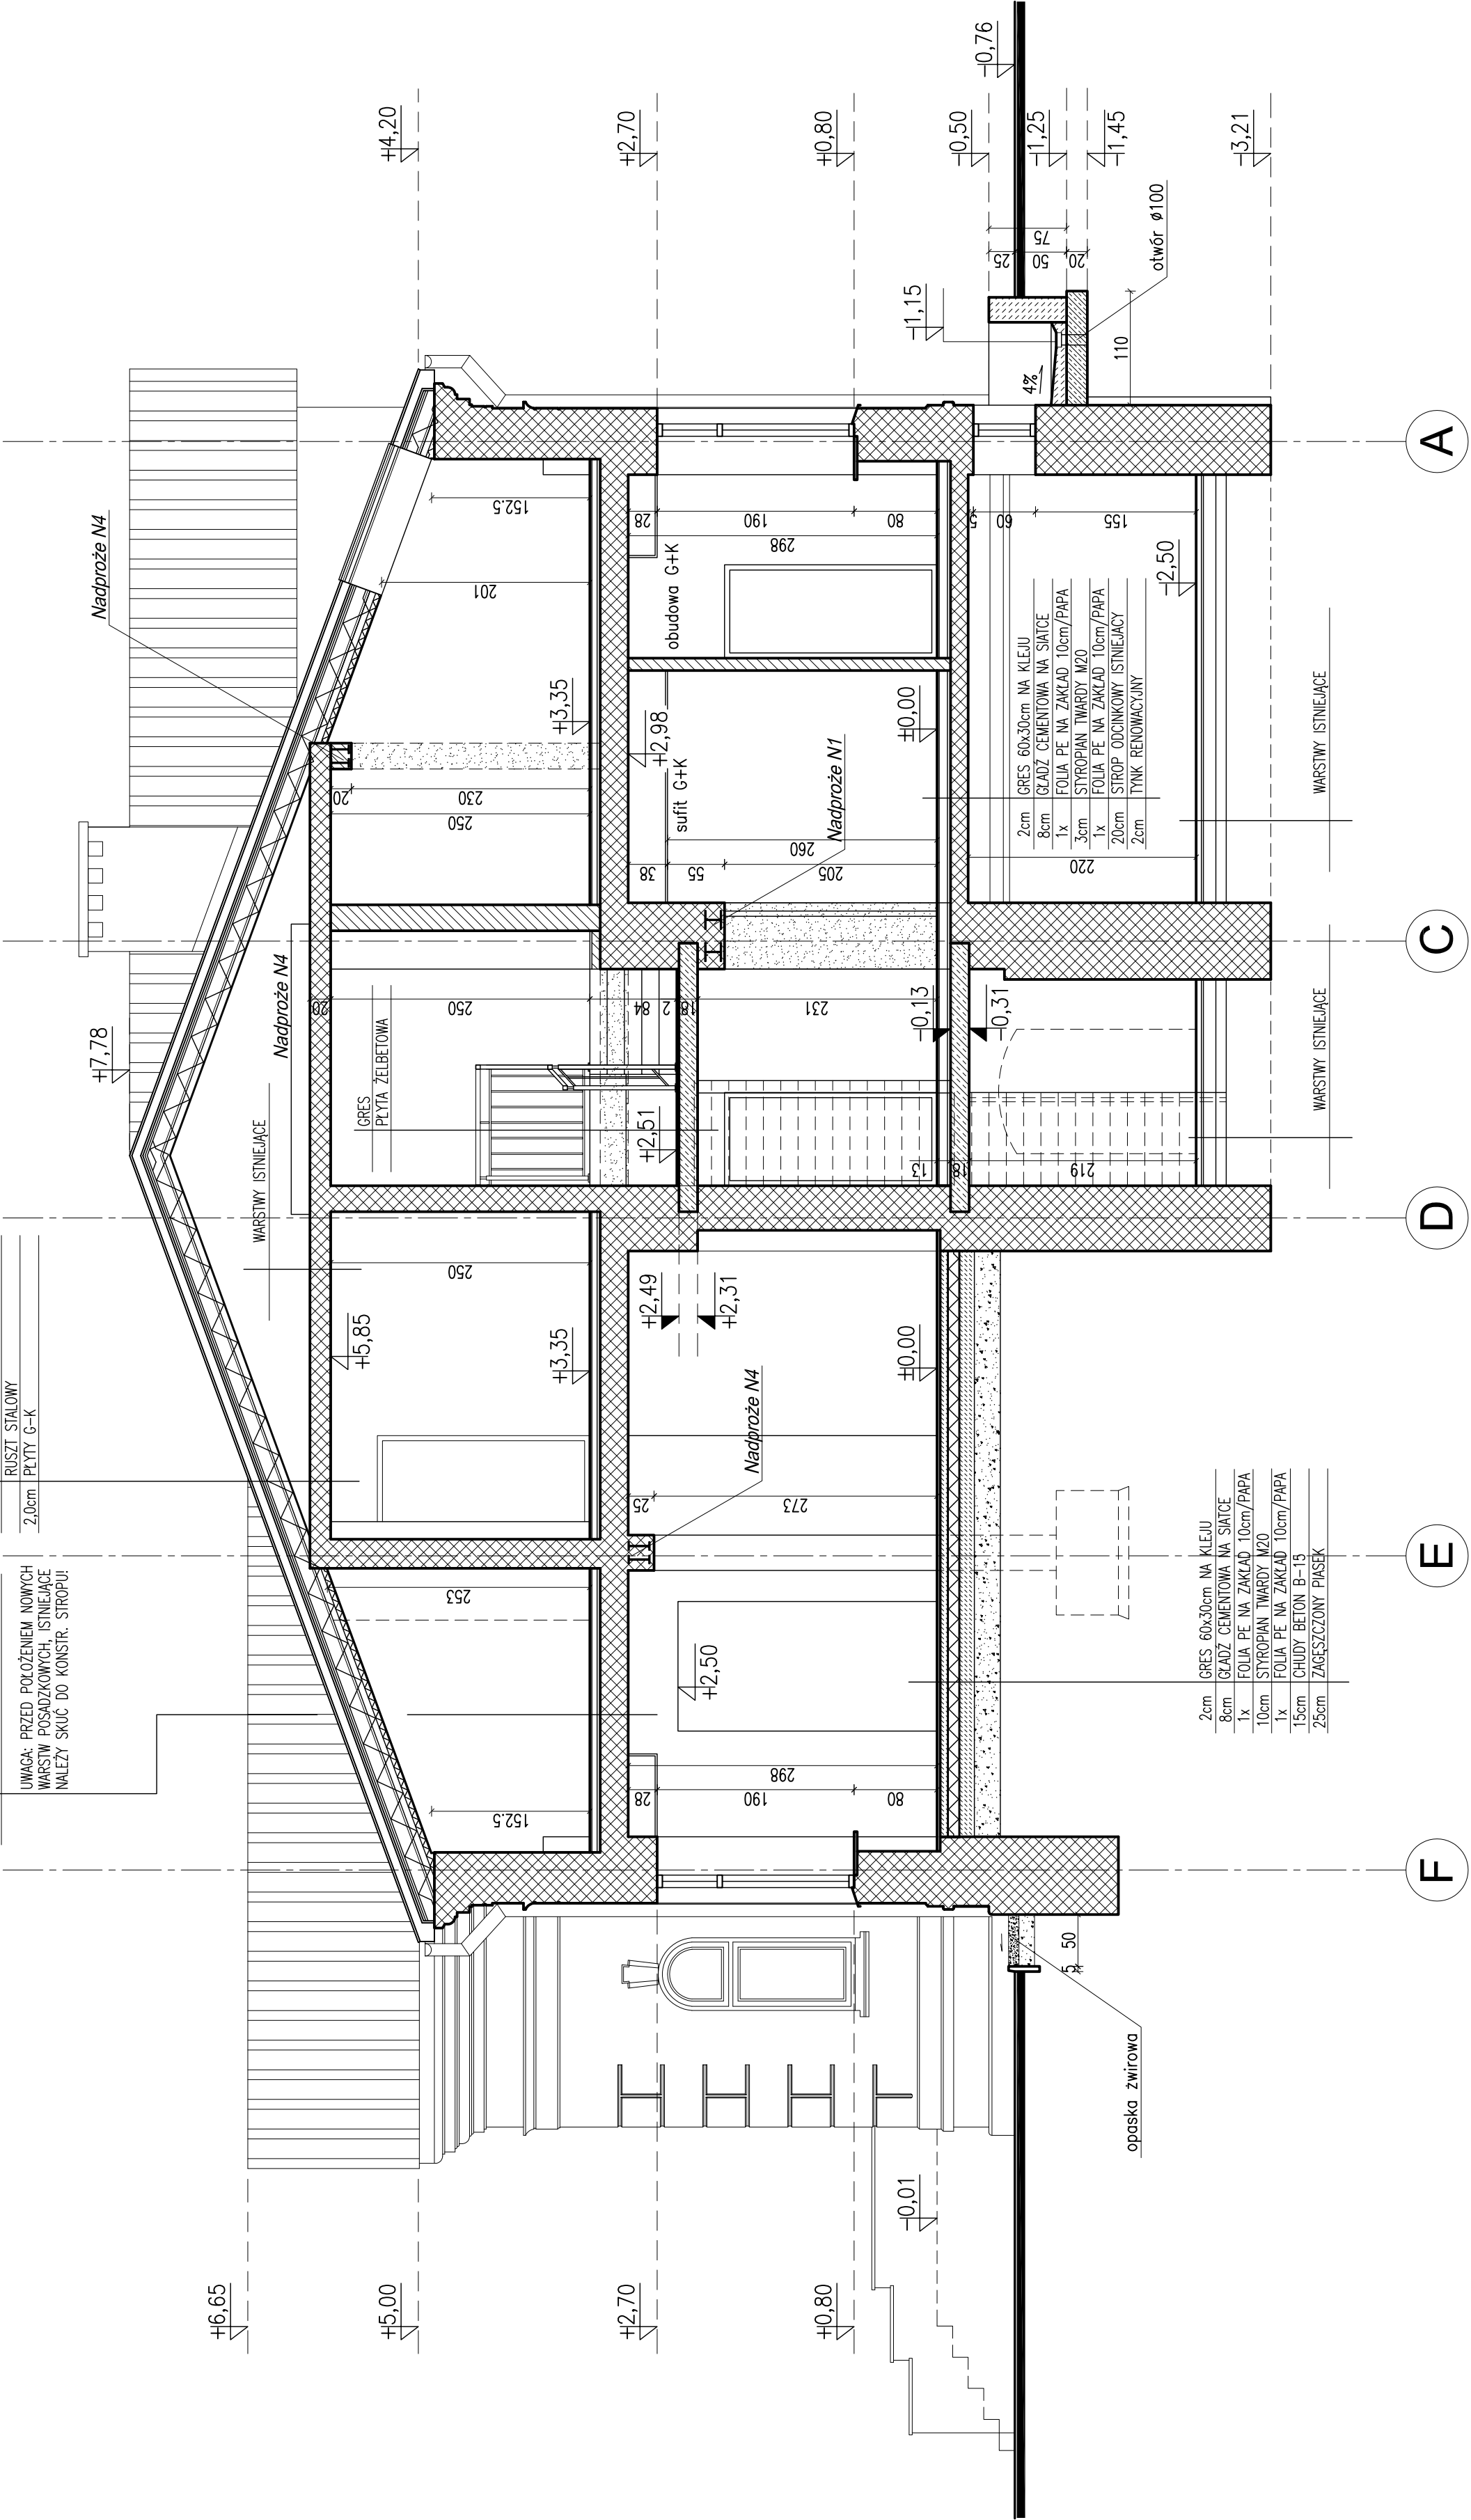

LEGENDA	
	MURY ISTNIEJĄCE
	MURY PROJEKTOWANE
	DO WYBURZENIA
	DO ZAMUROWANIA

Typ projektu: PRZEBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DAWNEJ PROKURATURY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH ul. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, działka nr 1969	Nr rys.: A17
	Skala: 1:50
	Nazwa rysunku: PRZEMKROJ A-A
	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: Miasto i Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 37, 05-600 Grójec	
Projektant: Architektura	Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Paweł Lebedziński
Sprawdzający Architektura	Nr upr. bud.: MAKK056/02
Konstrukcja	Data: 06.2012
Sprawdzający Konstrukcja	mgr inż. arch. Monika Gajek MA010/04 06.2012
Opracowanie	mgr inż. Janusz Roman JWA04388/0986 06.2012
	mgr inż. Wojciech Górecki Wa-18/02 06.2012
	inż. arch. Kamila Woronko 06.2012
STUDIO ARCHITEKTONICZNE 05-555 Tarczyn, Osiedle Ustronie 2/14, tel./fax: (0-22) 727 89 20, 0 501 930 320, e-mail: studiabc@wp.pl	

Uwaga: Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
Uwaga: Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie.