


# Rury bezciśnieniowe DN 150 - 1000

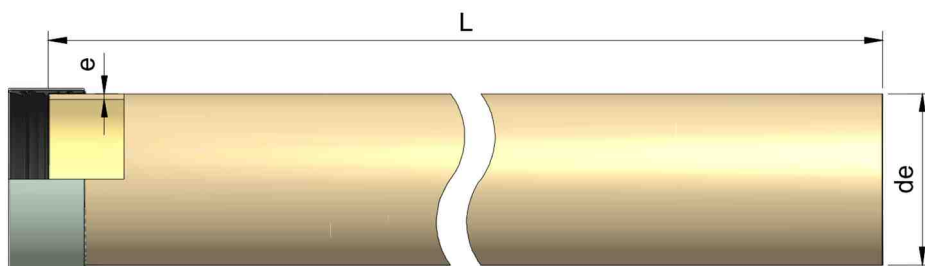

Standardowa długość rury wynosi 6 m. Rury o długościach 1 / 2 / 3 m oraz innych dostępne na życzenie. Średnice de 401, 478, 501, 752, 1350, 1535, 2454, 2555 dostępne na specjalne życzenie.

DN	Seria średnicy	de [mm]	SN 2500		SN 5000		SN 10000		SN 15000		SN 16000		SN 20000	
			m [kg/m]	e [mm]	m [kg/m]	e [mm]	m [kg/m]	e [mm]	m [kg/m]	e [mm]	m [kg/m]	e [mm]	m [kg/m]	e [mm]
150	B2	168					5	5	6	6	6	6	6	6
200	B2	220					8	7	9	7	10	7	10	8
250	B2	272					13	8	14	9	14	9	15	9
300	B2 B4	324					18	9	20	10	20	10	21	11
350	B2	376	15	7	19	8	24	10	26	11	27	12	29	12
400	B3	401	17	7	21	9	26	11	29	12	30	12	32	13
400	B2	427	19	8	24	9	30	11	33	13	34	13	36	14
450	B2	478	22	8	27	9	34	11	38	13	39	13	42	14
500	B3	501	24	8	30	10	37	12	42	13	43	14	46	14
500	B2	530	27	8	33	10	41	12	47	14	48	14	51	15
550	-	550	29	9	36	11	45	13	51	15	52	15	55	16
600	B1	616	36	10	45	12	56	14	63	16	64	17	69	18
650	-	650	40	10	50	12	62	15	70	17	72	17	76	19
700	B1	718	48	11	60	13	75	17	85	19	87	19	93	20
750	-	752	53	11	66	14	82	17	93	19	95	20	102	21
800	B1	820	63	12	78	15	98	19	110	21	113	21	120	23
860	-	860	69	13	86	16	107	19	121	22	124	22	132	24
900	B1	924	79	14	99	17	124	21	139	23	142	24	152	26
960	-	960	86	14	107	18	133	22	150	24	153	25	164	27
1000	B1	1026	98	15	122	19	151	23	171	26	174	26	187	28

Średnie wartości grubości ścianek i mas (plus tolerancje)

Standardowa długość to 6 m (+0/-60 mm). Niektóre rury mogą także zostać dostarczone krótsze, zależnie od dostępności.