


Studzienki standardowe DN 1000 - 3600

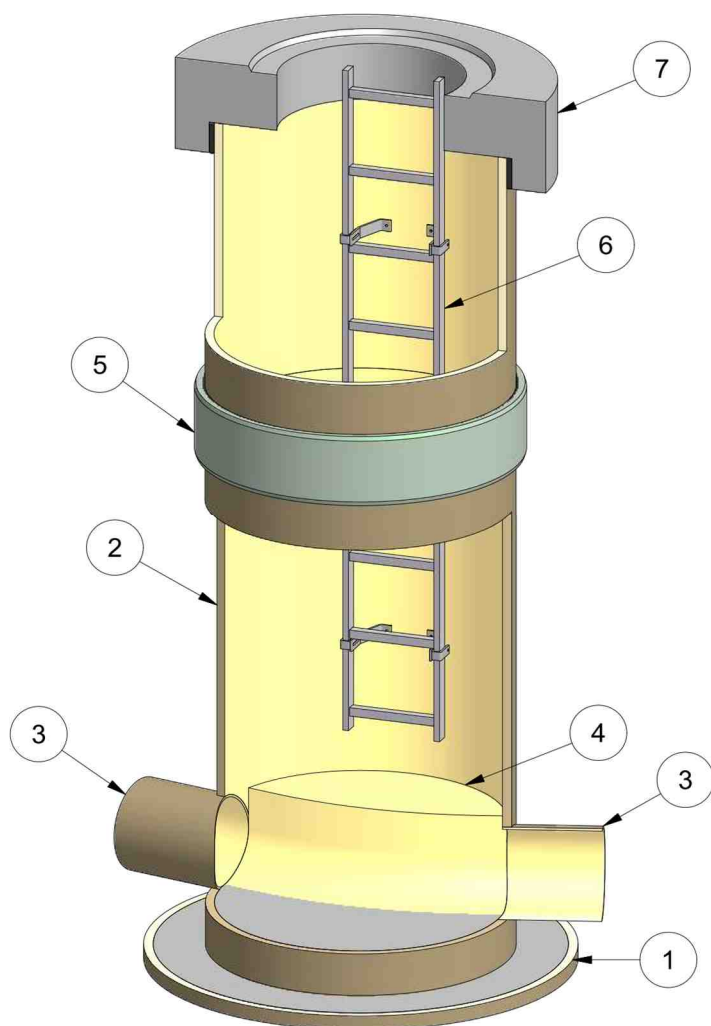

DN	Przyłącze [mm]
1000	150 - 500
1100	150 - 500
1200	150 - 600
1400	150 - 800
1500	150 - 900
1600	150 - 1100
1700	150 - 1200
1800	150 - 1200
2000	150 - 1600
2200	150 - 1700
2400	150 - 2000
2555	150 - 2000
3000	150 - 2400
3600	150 - 2400

Studzienka standardowa składa się z następujących elementów:

- 1 Płyta denna zabezpieczona przed wyporem (podstawa z GRP lub zalaminowana z betonowym wypełnieniem)
- 2 Rura studzienna
- 3 Dopływ boczny
- 4 Spocznik (zależnie od uwarunkowań krajowych wykonana w miejscu instalacji lub fabrycznie)
- 5 Łącznik rury studziennej (dla studni dwuczęściowych)
- 6 Drabina
- 7 Pokrywa studzienki (zwierczenie studni poza zakresem dostaw)

Standardowa studzienka HOBAS wykonana jest w całości z GRP i jest odporna na korozję zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Składa się z rury kominowej HOBAS, wyprofilowanej w betonie i zabezpieczonej laminatem kinety oraz króćców przyłączyowych.