
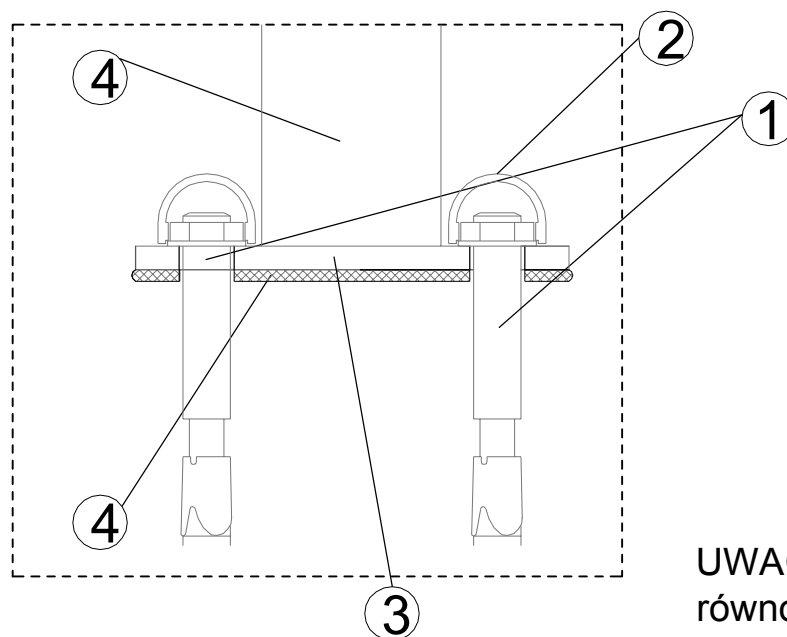


SPOSÓB MOCOWANIA
skala 1:2

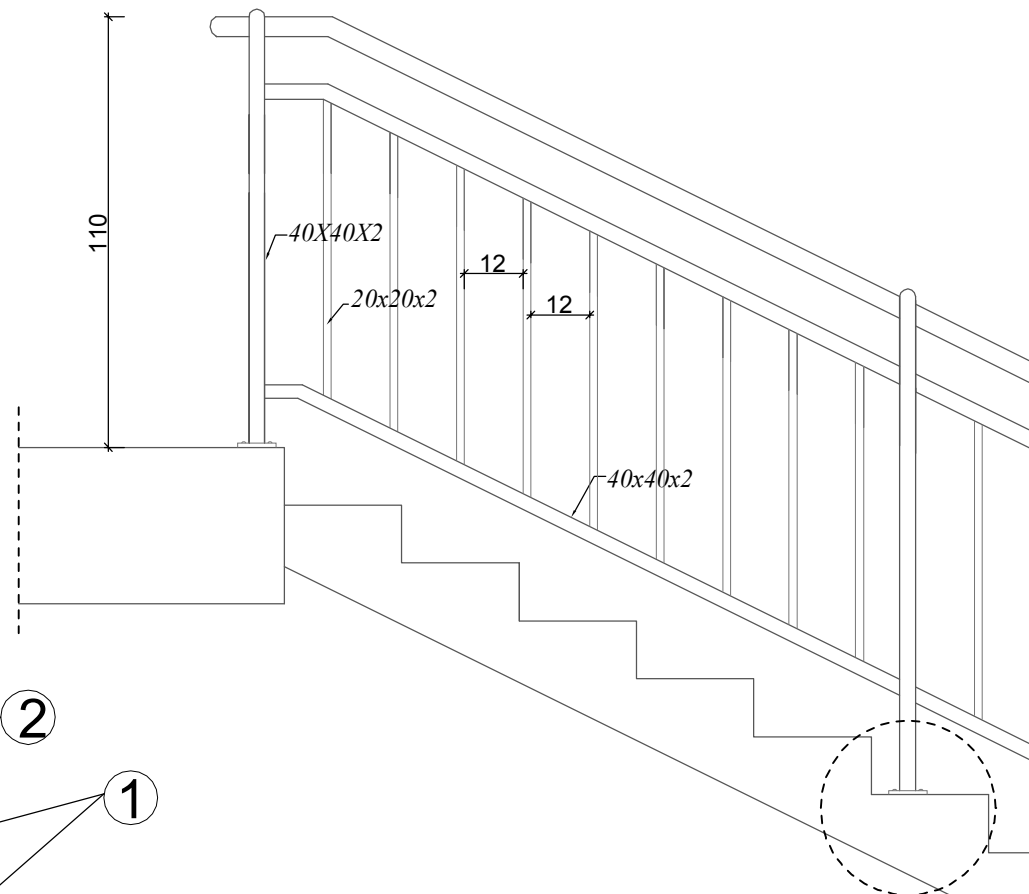

1.	Kotew montażowa np. HILTI HST-M10/100 4szt/ słupek
2.	Guma maskująca kotwy
3.	Blacha 900x900x6mm spawana do słupka balustrady
4.	Podkładka z twardej gumy grubość 3mm
5.	Słupek balustrady schodowej (np.stal 316) łączone z barierkami przez spawanie

UWAGA: ilość słupków pionowych rozłożona
równomiernie na całym ciągu schodów, max. co 5 stopni