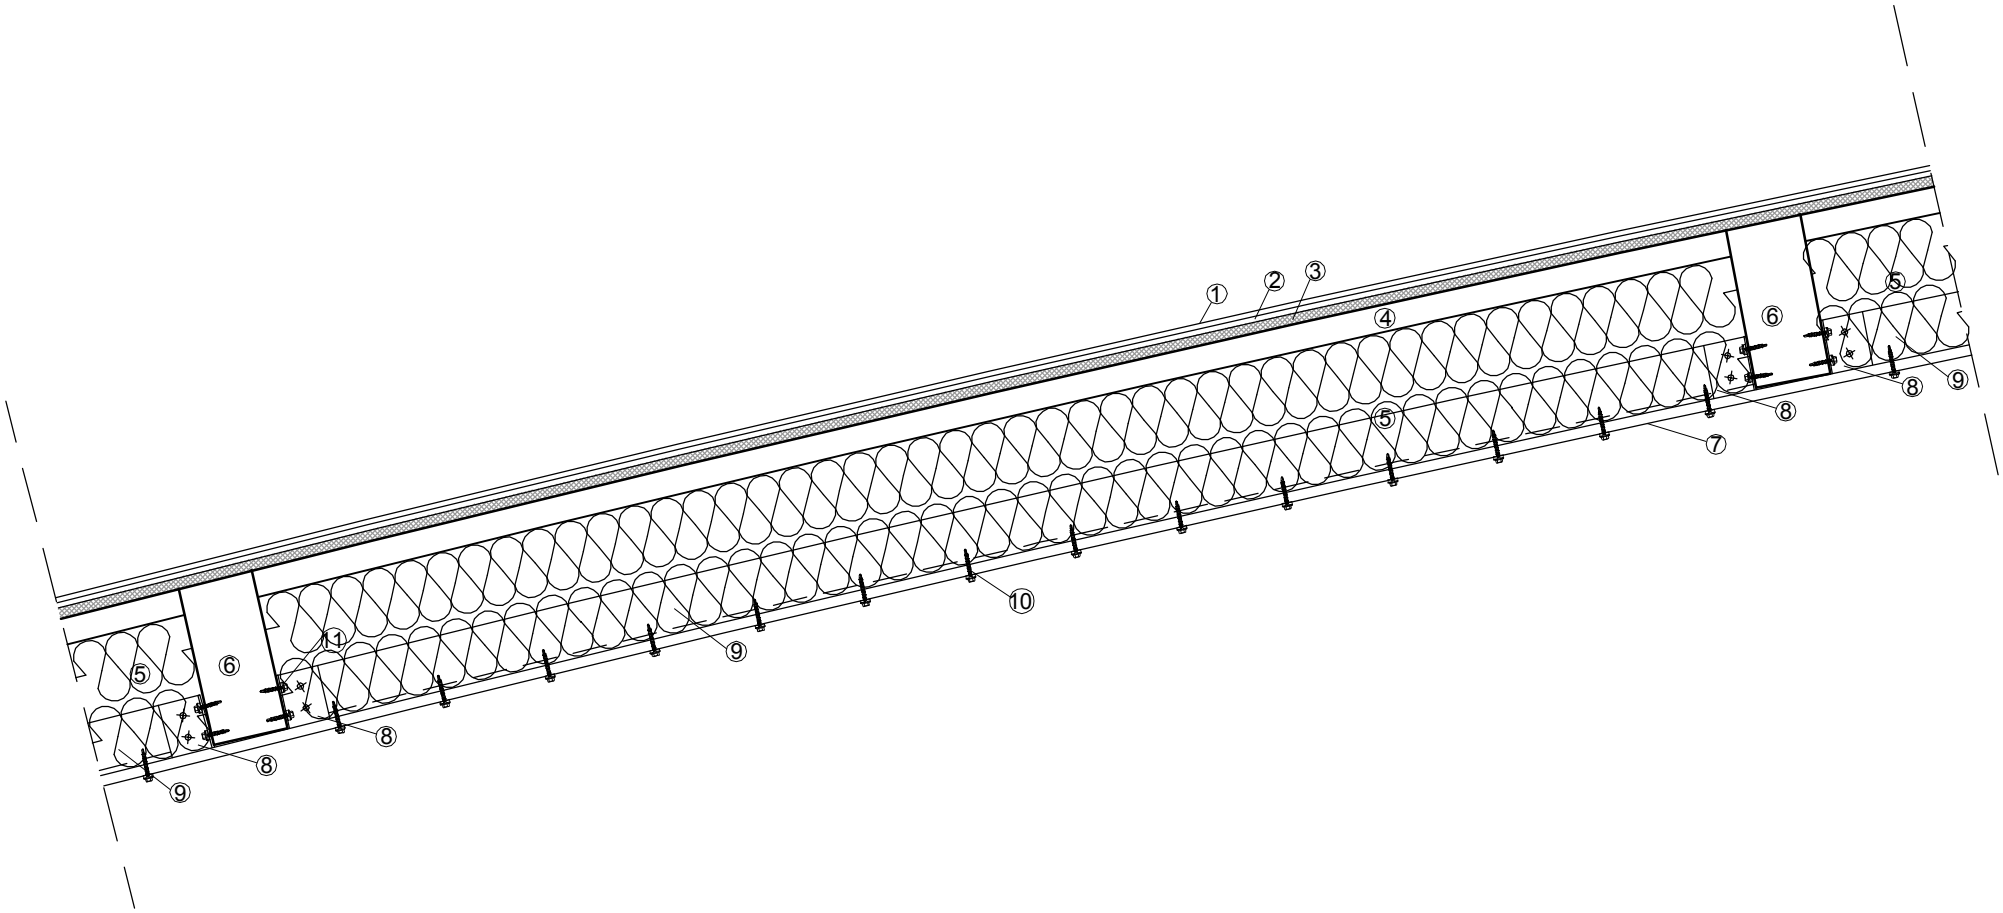

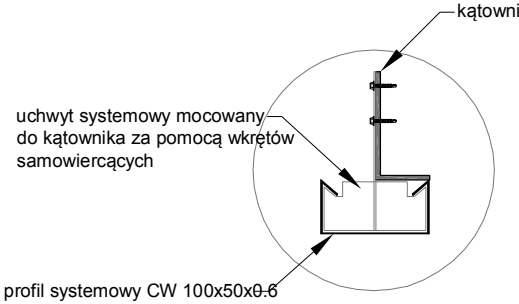

1.	blacha gładka z podwójnym rąbkiem stojącym cynkowo-tytanowa, grubość 0,7mm
2.	deskowanie lub płyty OSB gr. 2,2cm
3.	mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm
4.	pustka wentylacyjna gr. 5cm
5.	wełna mineralna np. Uni-Mata prod.Isover, gr. 25cm
6.	tężnik o wymiarach 14x30cm
7.	blacha perforowana, powlekana, falista gr. 0.7mm układana prostopadle do kątowników
8.	kątownik zimnogięty 80x80x4 L=10cm, połączony z kątownikiem 100x50x4 za pomocą śrub 2xM12, mocowany do płatwi za pomocą wkrętów do drewna
9.	profil systemowy CW 100x50x0.6 mocowany do kątowników za pomocą uchwytów systemowych
10.	blachowkręty w odstępach co około 20cm
11.	wkręty do drewna

Załącznik Nr 30 - Konstrukcja i montaż blachy falistej na sali gimnastycznej

skala 1:10

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNĄ, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB