



SZCZEGÓŁ MONTAŻU PŁYT SUFITOWYCH ECOPHON FOCUS Ds

E	
2cm	płytki gres na kleju
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
7cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
5cm	węlna szklana np. Isover TDPT $\lambda=\min.0,033$
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	strop prefabrykowany
2cm	płyty sufitowe Ecophon Focus DS na ruszcie stalowym ukrytym, sposób montażu M206, płyty o wymiarach 1200x600x20

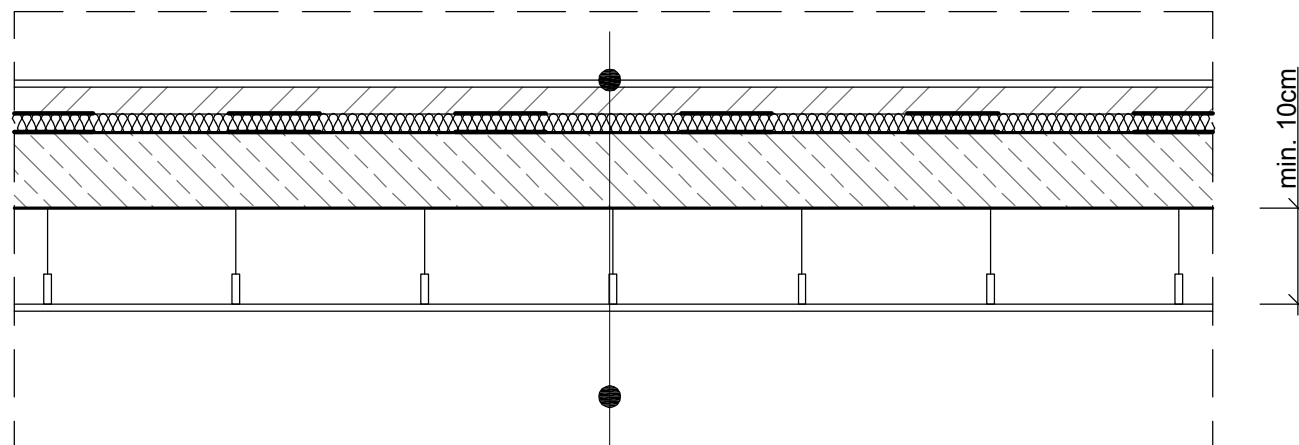


Szczegół połączenia ze ścianą pionową

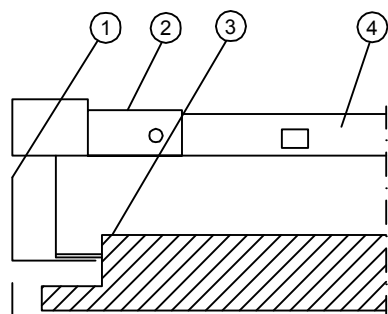

1. kątownik przyścienny Connect
2. Mocowanie ścienne profilu T Connect
3. Krawędź przycięta na budowie
4. Profil główny Connect T24 HD

Szczegół mocowania lampy podwieszanej

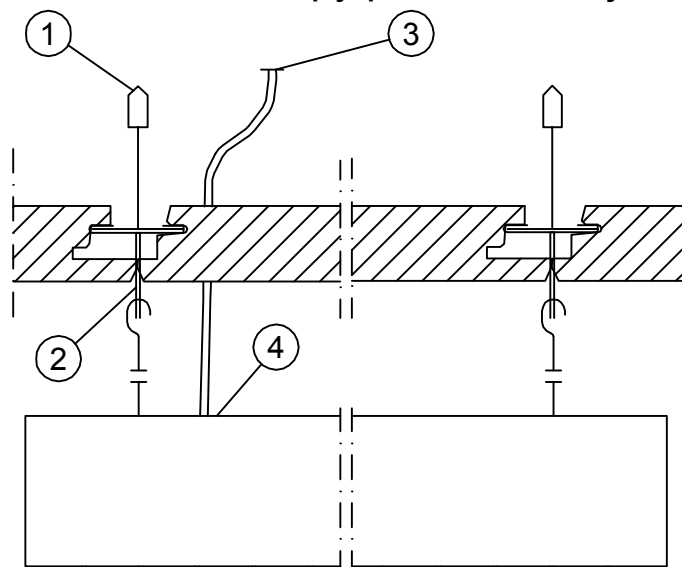

1. Profil główny Connect T24 HD
2. Connect Light fitting clip
3. Uchwyt do opraw oświetleniowych
4. Oprawa oświetleniowa

Szczegół mocowania lampy ukrytej



1. Oprawa oświetleniowa typu Spotlights. Przy średnicy do 100mm i wadze do 500g oprawa może opierać się bezpośrednio na płycie
2. Profil główny Connect T24 HD