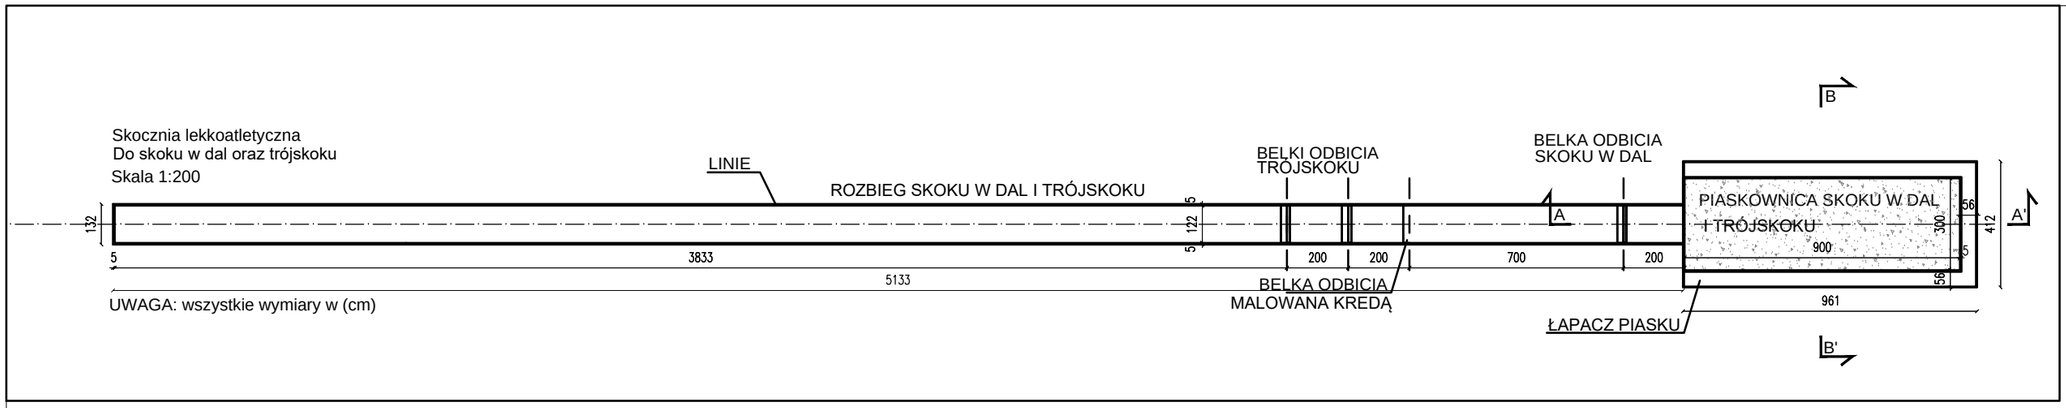

Skocznia lekkoatletyczna
Do skoku w dal oraz trójskoku
Skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A'

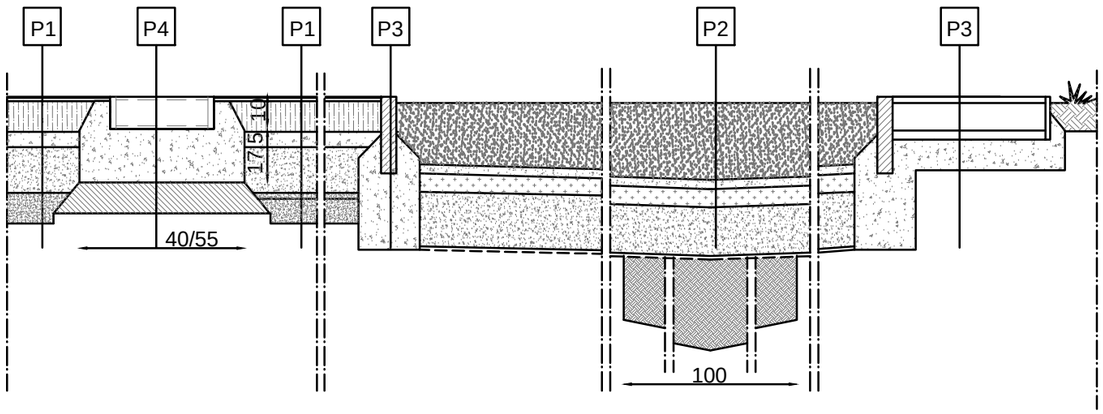

PRZEKRÓJ B-B'

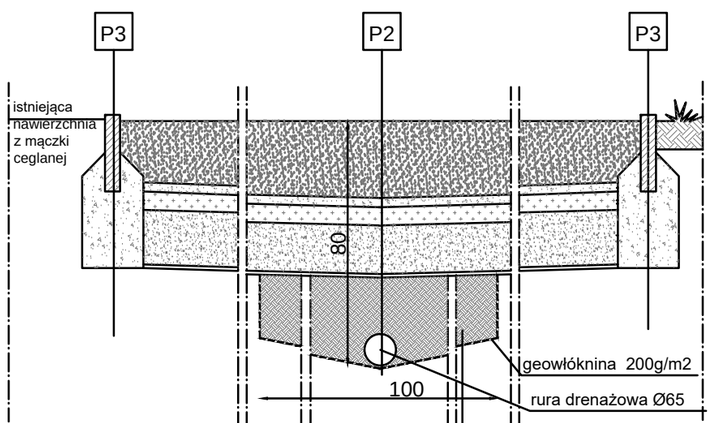

P1 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA TYPU "SPRAY" 13mm

2-3 mm - warstwa użytkowa natryskowa z granulatu EPDM
11 mm - warstwa nośna - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego
min 10,0 cm - warstwa spadkowa z betonu C16/20 ze zbrojeniem z włókna polipropylenowego w ilości 0,8kg/m3
- warstwa izolacyjna - folia PE
5,0 cm - kruszywo łamane 0,01-16mm
15,0 cm - kruszywo łamane 0,01 - 31,5mm
10,0 cm - zagęszczona podsypka piaskowa
- grunt rodzimy zagęszczony do min Is=0,95

P2 ZESKOCZNIA

min 30 cm - piasek o ziarnistości 0,01-2mm bez składników organicznych
3 cm - warstwa żwiru pośrednia ziarnista o frakcji 0,5/2mm
8 cm - warstwa żwiru o frakcji 2/4mm
15 cm - tłuczeń o frakcji 4/8mm geowłóknina lub geotekstyl fzb
15,0 cm - żwir filtracyjny 8-16 mm
- grunt rodzimy zagęszczony do min is=0,95

P3 OBUDOWA ZESKOCZNI Z ŁAPACZEM PIASKU

14cm - łapacz piasku np aco 7000 lub równoważne z obżeżem elastycznym 25x5cm
10cm - ława betonowa b-15
- grunt rodzimy

P4 BELKA ODBICIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

10 cm - belka odbicia:
skok w dal, szerokość 20 cm
trójskok, szerokość 34 cm
18 cm - podbudowa belki odbicia skoku w dal lub trójskoku szerokość 20/55 cm, długość 122 cm
10 cm - grunt zagęszczony
- grunt rodzimy

SZCZESIUK&WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. SPORTOWEJ W GRÓJCU

ADRES INWESTYCJI:
UL. SPORTOWA
05-600 GRÓJEC
nr dz. 3477/1, 3478/1, 3476/3, 3480/13480 obręb 140605

INWESTOR:
GMINA GRÓJEC
UL. PIŁSUDSKIEGO 47
05-600 GRÓJEC

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ZESPÓŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Marcin Szczesiuk nr upr. MA/023/03, nr izby MA-1513	
mgr inż. arch. kraj. Anna Niezgoda	

OPIS ZMIANY:	REWIZJA:

NAZWA RYSUNKU:
SKOK W DAL I TRÓJSKOK

NR RYSUNKU:				
FAZA:	INDEX:	BRANŻA:	NUMER:	REWIZJA:
PBW	GLA	PZT	03	00

SKALA: 1:20/1:200
DATA OPRACOWANIA: 06.2016
DATA REWIZJI:

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku jak i całego projektu są własnością ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK &WILCZEK S.C.